

# Sello Químico Roscado

## Serie 305



### Descripción

- Accesorio utilizado para aislar y proteger el instrumento de medición del proceso.
- Permite una sencilla instalación al contar con conexiones roscadas.
- Ideal para manómetros de 2" hasta 6" de carátula.
- Diafragma removible de 2.5" fabricado en acero inoxidable tipo 316L.
- Cuenta con configuraciones que se adaptan a su proceso.

- Soporta una temperatura de -100°C hasta 400°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 1000 psig.
- Conexiones fabricadas en referencia a la norma ASME B1.20.1 como estándar.



### ¿Cómo Ordenar?

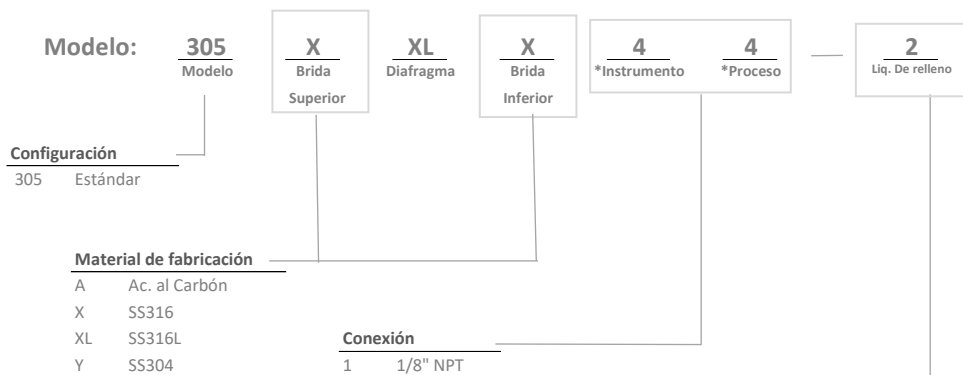

#### Componentes del sello.


|   |                                |
|---|--------------------------------|
| A | Brida superior                 |
| B | Diafragma                      |
| C | Brida inferior                 |
| D | Tornillos, tuercas y arandelas |

### Detalles técnicos

#### Referencia

|   |                        |
|---|------------------------|
| A | Diámetro del sello     |
| B | Altura total           |
| F | Conexión a instrumento |
| P | Conexión a proceso     |

#### Modelo 305

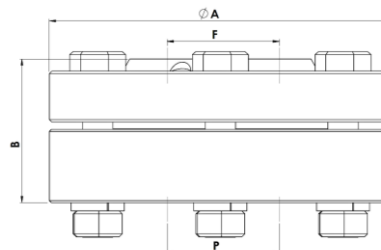

| Configuración | Modelo | A      | B      |
|---------------|--------|--------|--------|
| Estándar      | 305    | 3.500" | 1.500" |



#### Opcionales.

- Manómetros Serie 321, 322, 211 y 212. Rangos disponibles en: <https://industrialseter.com.mx/>
- CC-MTR Certificado de calidad con copia del certificado de materiales.
- CC-TRAZA Toma de lecturas de calibración de equipo.
- CC-EMA Certificados con acreditación EMA.
- TGX Tag en acero inoxidable de acuerdo a sus requerimientos.
- Damper Amortiguador de pulsación tipo tornillo y pistón.
- Columnas de enfriamiento
- Sifón Reductor de temperatura rectos, al centro, 90° y tipo U.
- Transmisores de presión.