

Mini Sello Químico Roscado

Serie 350

Descripción

- Minisello químico roscado con diafragma removible, lo que facilita el mantenimiento solo cambiando el diafragma y recuperando ambas bridas.
- Diafragma prensado entre bridas con O-ring de alto sellado.
- Acepta manómetros de 2" hasta 12" de carátula.
- Con sistema de purga de 1/4".

- Soporta una temperatura de -60°C hasta 350°C.
- Presión de trabajo de sello químico serie 350 es de 0 a 1700psi .
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



¿Cómo ordenar?

Modelo: 350

Serie 350 Estándar

X Cuerpo Superior
XL Diafragma
X Cuerpo Inferior

4 Instrumento*
1 Proceso*

2 Liq. De relleno
L3000 Capilar

Material de fabricación

D	Hastelloy® B
E	Alloy 20
H	Alloy C276
M	Monel® 400
U	Tantalum **
W	Nickel® 200
X	SS316
XL	SS316L
Y	SS304
YL	SS304L
?	Otro

Conexión a instrumento

2	1/4" NPT
3	1/2" NPT

Conexión a proceso


2	1/4" NPT
3	3/8" NPT
4	1/2" NPT
5	3/4" NPT
6	1" NPT

Líquido de relleno

1	Glicerina (-2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
7	Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8	Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9	Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10	Aceite mineral (-15 a 120°C)
11	SYLTHERM™ 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTHERM™ XLT (-100 a 260°C)

Longitud de capilar en mm
seguido de la leta "L"

Detalles Técnicos

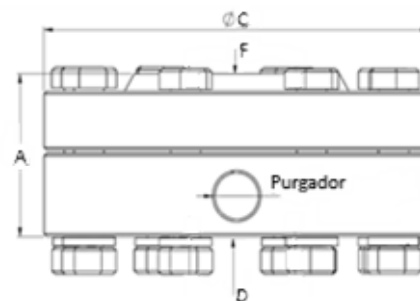

- A Altura del sello
C Diametro del sello
D Conexión a proceso
F Conexión a instrumento

Tabla de dimensiones

Serie	A	C
350	1.625"	4"

<https://industrialseter.com/>

