


Mini Sello Químico Roscado

Serie 382, 383

Descripción

- Minisello químico roscado con diafragma prensado entre cuerpo inferior y superior.
- Soldado y rectificado en una sola pieza.
- Ideal para espacios reducidos.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT.
- Arenta manómetros de hasta 3 1/2" de carátula

- Soporta una temperatura de -60°C hasta 538°C.
- Presión de trabajo
Serie 382 de 10 a 40 psi.
Serie 383 de 500 a 1000 psi.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.

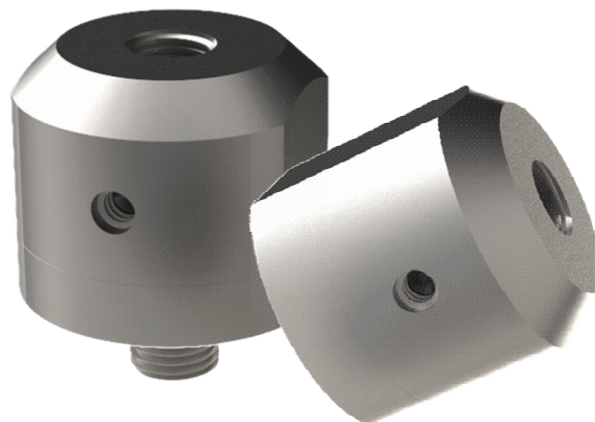

¿Cómo ordenar?

Modelo: **38#**

X **XL** **X** — **4** **1** — **2** — **L3000**
Cuerpo Diafragma Cuerpo Instrumento* Proceso* Liq. De relleno Capilar
Superior Inferior

Serie
382 Estándar
383 Para procesos en Vacío

Material de fabricación

D Hastelloy® B
E Alloy 20
H Alloy C276
M Monel® 400
U Tantalum **
W Nickel® 200
X SS316
XL SS316L
Y SS304
YL SS304L
? Otro

Conexión a instrumento

1 1/8" NPT
2 1/4" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Conexión a proceso

1 1/8" NPT
2 1/4" NPT
3 3/8" NPT
4 1/2" NPT
5 3/4" NPT
6 1" NPT

Líquido de relleno

1 Glicerina (2 a 80°C)
2 Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3 Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4 Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5 Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6 Aceite vegetal (2 a 80°C)
7 Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8 Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9 Aceite silicón DC704 (0 a 330°C)
10 Aceite mineral (-15 a 120°C)
11 SYL THERM™ 800 (-40 a 400°C)
12 SYL THERM™ XLT (-100 a 260°C)

Longitud de capilar en mm

seguido de la leta "L"


Tabla de dimensiones

Conexión	A	C	B
Macho	1.475"	1.740"	0.5625"
Hembra	1.625"	1.740"	N/A


Detalles Técnicos

Las dimensiones son iguales para la serie 382 y 383

Conexión a proceso Macho



Conexión a proceso Hembra



A Altura del sello
B Altura conexión macho
C Diámetro del sello
D Conexión a proceso
F Conexión a instrumento

