


Mini Sello Químico Roscado

Serie 384

Descripción

- Minisello químico roscado con diafragma prensado entre cuerpo inferior y superior.
- Soldado y rectificado en una sola pieza.
- Ideal para espacios reducidos.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT.
- Acepta manómetros de desde 4" de carátula.

- Soporta una temperatura de -60°C hasta 538°C.
- Presión de trabajo de vacío a 5000 psi.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.

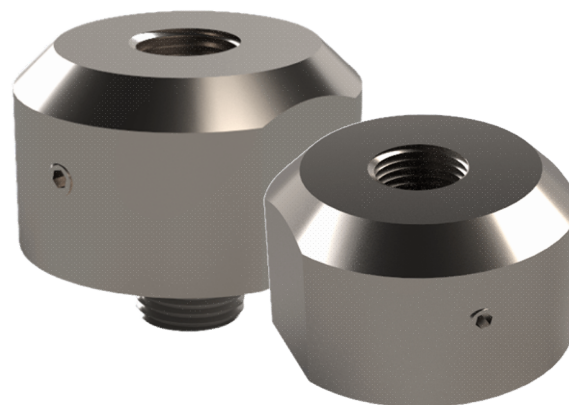

¿Cómo ordenar?

Modelo: 384

Serie 384 Estándar



Material de fabricación

D	Hastelloy® B
E	Alloy 20
H	Alloy C276
M	Monel® 400
U	Tantalum **
W	Nickel® 200
X	SS316
XL	SS316L
Y	SS304
YL	SS304L
?	Otro

Conexión a instrumento

4	1/2" NPT
6	1" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Conexión a proceso

4	1/2" NPT
5	3/4" NPT
6	1" NPT
7	1-1/4" NPT
8	1-1/2" NPT
9	2" NPT

Líquido de relleno

1	Glicerina (2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
7	Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8	Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9	Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10	Aceite mineral (-15 a 120°C)
11	SYLTHERM™ 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTHERM™ XLT (-100 a 260°C)

Longitud de capilar en mm

seguido de la leta "L"


Tabla de dimensiones

Conexión	A	C	B
Macho	1.475"	2.490"	0.625"
Hembra	1.625"	2.490"	N/A


Detalles Técnicos

Dimensiones serie 384

Conexión a proceso Macho



Conexión a proceso Hembra

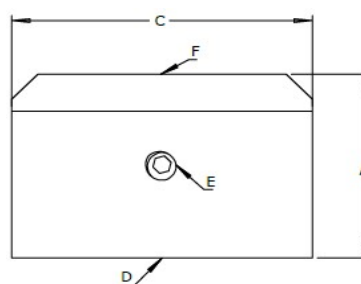

A	Altura del sello
B	Altura conexión macho
C	Diametro del sello
D	Conexión a proceso
E	Purgador
F	Conexión a instrumento

<https://industrialseter.com/>

