

Mini Sello Químico Roscado

Serie 500

Descripción

- Accesorio utilizado para aislar y proteger el instrumento de medición del proceso.
- Diseñado para ser instalado en graceras además de una sencilla instalación al contar con conexiones roscadas.
- Ideal para manómetros de 2" hasta 12" de carátula.
- Diafragma removible de 3.5" fabricado en acero inoxidable tipo 316L.

- Soporta una temperatura de -45°C hasta 350°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 1000 psig.
- Conexiones fabricadas en referencia a la norma ASME B1.20.1 como estándar.



¿Cómo ordenar?

Modelo: 500 - **X** **XL** - **4** **1** - **2**

Serie
500 Estándar

Material de fabricación

D	Hastelloy® B
E	Alloy 20
H	Alloy C276
M	Monel® 400
U	Tantalum **
W	Nickel® 200
X	SS316
XL	SS316L
Y	SS304
YL	SS304L
?	Otro

Conexión a instrumento

2	1/4" NPT
3	1/2" NPT


Conexión a proceso

2	1/4" NPT
3	3/8" NPT
4	1/2" NPT
5	3/4" NPT
6	1" NPT

Líquido de relleno

1	Glicerina (2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
7	Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8	Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9	Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10	Aceite mineral (-15 a 120°C)
11	SYLTHERM™ 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTHERM™ XLT (-100 a 260°C)

Detalles Técnicos

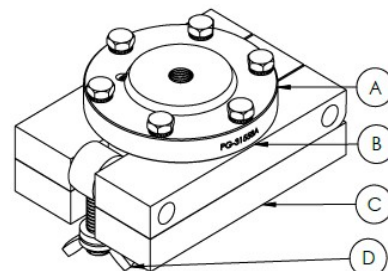

- A SELLO QUIMICO
B DIAFRAGMA
C BRIDA TIPO BISAGRA
D TORNILLO DE FIJACION

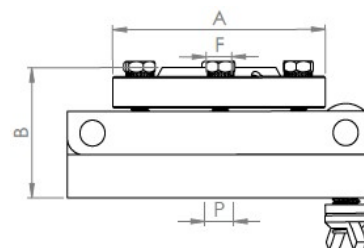


Tabla de dimensiones

Serie	A	B
500	3.950"	3.070"

