

Manómetro de cápsula

Serie 500
Modelo 531

Elemento: Acero Inoxidable
Conexión: Acero Inoxidable
Caja: Termoplástico

Descripción

- Manómetro de baja presión con caja termoplástica y frente sólido para cumplir los altos estándares de seguridad en la industria de procesos.
- Industria de proceso: ingeniería de instalaciones, química, petroquímica, plantas energéticas, minería y medio ambiente.
- Conexión 1/2" NPT.
- Diámetro nominal de 115mm.

- Cumplen con la norma EN 837-3 para manómetros tipo cápsula.
- Escala InH₂O / mbar como estándar.



Especificaciones

Información

Normativa

EN 837-3

Diámetro nominal (DN)

Ø 115 mm (4.5")

Mirilla

Cristal laminado de seguridad

Caja

Termoplástico

Carátula

Aluminio fondo blanco

Puntero

Aluminio esmaltado negro

Conexión

DN 115 mm 1/2" NPT en Acero Inoxidable

Elemento sensible

Tipo de elemento

Cápsula

Material

Acero Inoxidable (SS316L)

Clase de exactitud

DN 115 (4.5")

±1.5% de la escala total




Temperatura de operación

-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)



Detalles técnicos

Inferior

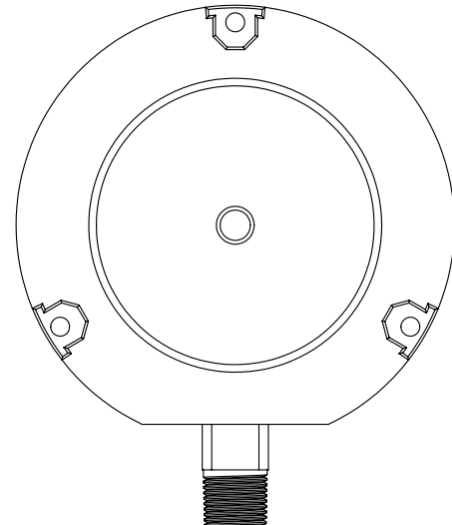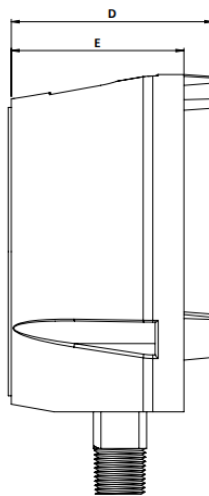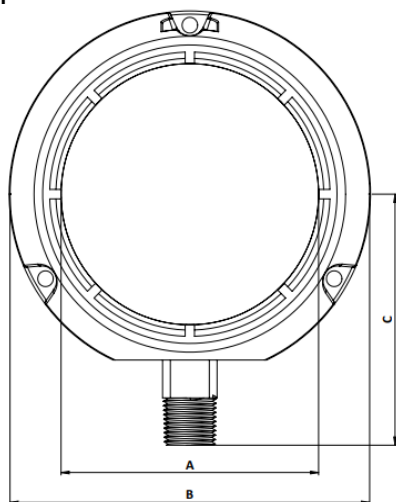

Mod.	DN	Conexión a proceso	A	B	C	D	E	Clase de exactitud
531115	115	Inferior 1/2" NPT	115	147	100	85	72	±1.5% de la escala total

Unidades: mm

Tabla de rangos.

	mbar	InH2O	Código
MANÓMETRO	0 a 4	0 a 2	4
	0 a 25	0 a 10	25
	0 a 60	0 a 24	60
	0 a 100	0 a 40	100
	0 a 160	0 a 64	160
	0 a 250	0 a 100	250
	0 a 400	0 a 160	400

¿Cómo Ordenar?

