


Sello Químico Roscado Tipo Flush

Serie E40

Descripción

- Sello químico roscado con diafragma soldado al raz.
- Fabricado en una sola pieza.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT como estándar.
- Conexión a proceso desde 3/4" NPT hasta 2" NPT como estándar.
- Diafragma soldado al cuerpo y rectificado.

- Soporta una temperatura de -100°C hasta 400°C.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.

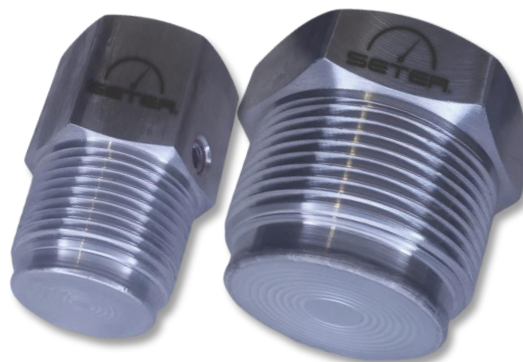

¿Cómo Ordenar?

Modelo:

E40

Serie

X

Cuerpo

XL

Diafragma

4

*Instrumento

4

Proceso

1

Liq. de relleno

L3000

Capilar

Material de fabricación

X	SS316
XL	SS316L
H	Hastelloy C276
?	Otro

Conexión

2	1/4" NPT
3	3/8" NPT
4	1/2" NPT
5	3/4" NPT
6	1" NPT
7	1 1/4" NPT
8	1 1/2" NPT
9	2" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno

1	Glicerina (2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
7	Neobee 1053 (-5 a 260°C)
8	Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9	Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10	Aceite mineral (-15 a 120°C)
11	SYLTHERM 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTHERM XLT (-100 a 260°C)

Longitud de capilar en mm
seguido de la letra "L"


Tablas de referencias

A	Distancia de planos
B	Altura de sello
F	Conexión a instrumento
P	Conexión a proceso

P	A	B	Rango en kg/cm2
3/4"	1.125"	1.875"	28-350
1"	1.375"	1.750"	4-350
1,1/4"	1.750"	1.750"	1-350
1,1/2"	1.750"	1.750"	1-350
1,3/4"	1.750"	1.750"	1-350
2"	2"	1.875"	1-350

Detalles técnicos

Para conexión de 3/4" a 1"

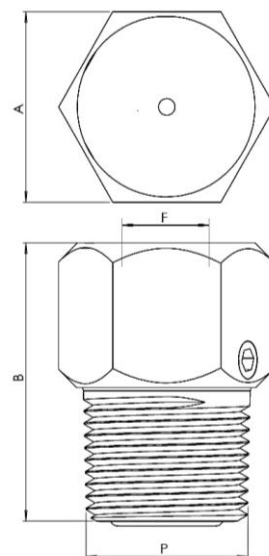

Para conexión de 1,1/4" a 2"

