

Sello químico roscado tipo monolítico (All Welded)

Serie M93

Descripción

- Sello químico roscado con diafragma prensado entre cuerpo inferior y superior, diseñado para servicio continuo.
- Soldado y rectificado en una sola pieza que evita accidentes de desmontaje.
- Diseño compacto ideal para espacios confinados.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT como estándar.

- Soporta una temperatura de -100°C hasta 400°C.
- Presión de trabajo desde 14 a 2000 psi.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



¿Cómo Ordenar?

Modelo: **M93** Serie

X	XL	X
Cuerpo Superior	Diafragma	Cuerpo Inferior

Configuración
M93 Sello Roscado (All Welded)

Material de fabricación
H Hastelloy® C276
X SS316
XL SS316L
Y SS304
? Otro

Conexiones disponibles

2	1/4" NPT
3	3/8" NPT
4	1/2" NPT
5	3/4" NPT
6	1" NPT
7	1 1/4" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno

1	Glicerina (-2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
7	Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8	Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9	Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10	Aceite mineral (-15 a 120°C)
11	SYLTHERM™ 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTHERM™ XLT (-100 a 260°C)

Detalles técnicos


4 *Instrumento

4 *Proceso


6 Liq. De relleno

L3000 Capilar

Detalles técnicos

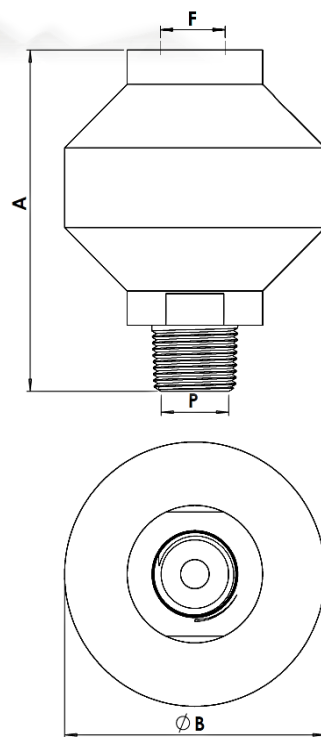

Longitud de capilar en mm
seguido de la leta "L"

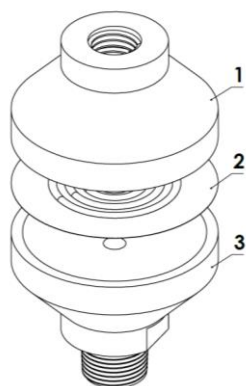

Componentes de ensamble

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Cuerpo Superior |
| 2 | Diafragma |
| 3 | Cuerpo Inferior |
| F | Conexión a instrumento |
| P | Conexión a proceso |

Dimensiones

A	B
3.125"	2.475"
Acot: Plg	

