

Sello Químico Sanitario DIN

Serie P10

Descripción

- Sello químico sanitario ideal para la industria farmacéutica, alimenticia y de bebidas, cumpliendo con estándares de calidad europea.
- Utilizado en donde las exigencias higiénicas y asépticas son necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación.
- Cuenta con tuerca unión y un diafragma soldado al cuerpo.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT como estándar.
- Conexión a proceso DIN 25, DIN 32, DIN 40, DIN 50 y más.

- Soporta una temperatura de -18°C hasta 260°C.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 y normativa DIN 11851.



¿Cómo Ordenar?

Modelo: **P10** Serie **X** **XL** **2** **50** **6** **L3000**
 Cuerpo Diafragma *Instrumento *Proceso Liq. de relleno Capilar

Material de fabricación

H Hastelloy C276
 X SS316
 XL SS316L
 ? Otro

Conexión a instrumento

2 1/4" NPT
 4 1/2" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Conexión a proceso


25 DIN 25
 32 DIN 32
 40 DIN 40
 50 DIN 50

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno


6 Aceite vegetal (2 a 80°C)
 7 Neobee 1053 (-5 a 260°C)
 8 Silicón VR350GA (-18 a 190°)
 10 Aceite mineral (-15 a 120°C)

Longitud de capilar en mm
 seguido de la letra "L"



Detalles técnicos

• Para DIN 25



• Para DIN 32 a DIN 50


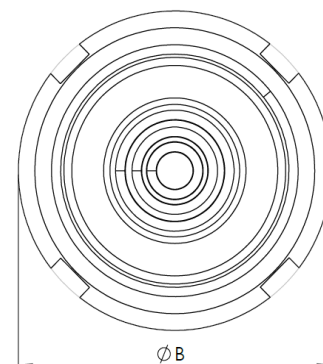


Tabla de referencias

Conexión a proceso y dimensión nominal de acuerdo a normativa DIN 11851

DN	A	B	Rango en kg/cm ²
25	1.550"	2.094"	4-105
32	1.550"	2.285"	1-105
40	1.375"	2.561"	1-105
50	1.400"	3.073"	1-105

A Altura de sello
 B Diametro de tuerca unión
 DN Dimensión nominal
 F Conexión a instrumento

