

Sello Químico Sanitario IDF

Serie P20

Descripción

- Sello químico sanitario fabricado en acero inoxidable grado alimenticio como estándar, ideal para la industria farmacéutica, alimenticia y de bebidas.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT como estándar.
- Cuenta con tuerca unión y un diafragma soldado al cuerpo.
- Este sello evita contaminar el proceso debido a su conexión sanitaria tipo acme.

- Soporta una temperatura de -18°C hasta 260°C.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 y normativa IDF ISO 2853.



¿Cómo Ordenar?

Modelo: **P20** Serie

X Cuerpo **XL** Diafragma

2 *Instrumento **1.5** *Proceso **6** Liq. de relleno **L3000** Capilar

Material de fabricación

H Hastelloy C276®
X SS316
XL SS316L
? Otro

Conexión a instrumento

2 1/4" NPT
4 1/2" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Conexión a proceso


1.5 1,1/2"
2 2"

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno


6 Aceite vegetal (2 a 80°C)
7 Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8 Silicón VR350GA (-18 a 190°)
10 Aceite mineral (-15 a 120°C)

Longitud de capilar en mm
seguido de la leta "L"



Detalles técnicos

• Para IDF 1,1/2"



• Para IDF 2"


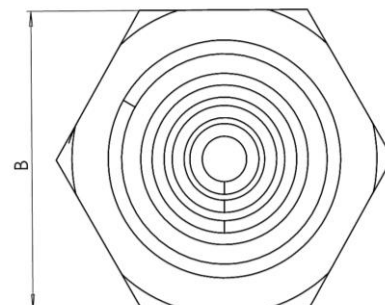


Tabla de referencias

Conexión a proceso y dimensión nominal de acuerdo a normativa IDF ISO 2853

DN	A	B	Rango en kg/cm2
1.5"	1.550"	2.364"	1-70
2"	1.375"	2.955"	1-70

A Altura de sello
B Dimensión de tuerca unión
DN Dimensión nominal
F Conexión a instrumento

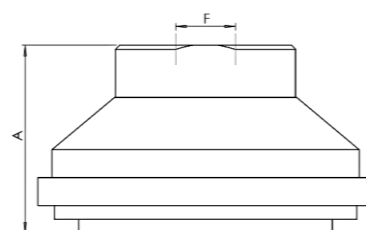