

Sello Químico Sanitario SMS

Serie P30

Descripción

- Sello químico sanitario SMS "Swedish Manufacturing Standard" fabricado en SS316 de grado alimenticio como estándar.
- Utilizado en donde las exigencias higiénicas y asépticas son necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación.
- Cuenta con tuerca unión y un diafragma soldado al cuerpo.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT como estándar.

- Soporta una temperatura de -18°C hasta 260°C.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 y normativa SMS 1145.



¿Cómo Ordenar?

Modelo: **P30** Serie **X** Cuerpo **XL** Diafragma **2** *Instrumento **2** *Proceso **6** Liq. de relleno **L3000** Capilar

Material de fabricación

H Hastelloy C276®
X SS316
XL SS316L
? Otro

Conexión a instrumento

2 1/4" NPT
4 1/2" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Conexión a proceso

1.5 1,1/2"
2 2"
2.5 2,1/2"
3 3"


* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno


6 Aceite vegetal (2 a 80°C)
7 Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8 Silicón VR350GA (-18 a 190°)
10 Aceite mineral (-15 a 120°C)

Longitud de capilar en mm

seguido de la letra "L"



Detalles técnicos

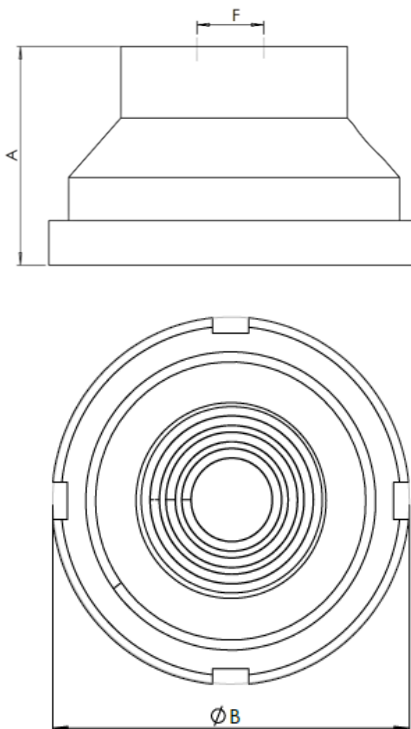

Tablas de referencias

Conexión a proceso y diametro nominal de acuerdo a normativa SMS 1145

DN	A	B	Rango en kg/cm2
1.5"	1.290"	2.915"	4-70
2"	1.290"	3.309"	1-70
2.5"	1.220"	3.940"	1-70
3"	1.218"	4.491"	1-70

A Altura de sello
B Diametro de tuerca unión
DN Dimensión nominal
F Conexión a instrumento

