

Sello químico para pulpa de papel

Serie S65

Descripción

- Sello químico ideal para industrias papeleras y aplicaciones de papel.
- Diafragma soldado al cuerpo y reforzado con un anillo del mismo material que cubre al diafragma y evita su desgaste.
- Instalación por medio de una brida loca que facilita la instalación y mantenimiento.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT como estándar.

- Soporta una temperatura de -100°C hasta 400°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 600 psi.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.




¿Cómo Ordenar?

Modelo:


S65	X	XL	2	6
Serie	Cuerpo	Diafragma	*Instrumento	Liq. De relleno
Configuración	S65 Sello químico para pulpa de papel			
Material de fabricación	X SS316 Y SS304 ? Otro			
Material de fabricación	H Hastelloy C276® XL SS316L ? Otro			
Conexión	2 1/4" NPT 4 1/2" NPT * Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.			

Líquido de relleno

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Glicerina (2 a 80°C) |
| 2 | Silicón DC200 (-45 a 204°C) |
| 3 | Silicón VR350 (-45 a 350°C) |
| 4 | Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C) |
| 5 | Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C) |
| 6 | Aceite vegetal (2 a 80°C) |
| 9 | Aceite silicón DC704 (0 a 330°C) |
| 11 | SYLTHERM™ 800 (-40 a 400°C) |
| 12 | SYLTHERM™ XLT (-100 a 260°C) |

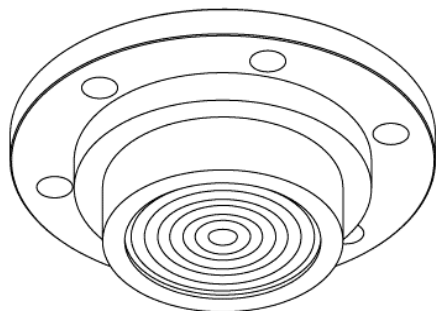

Detalles técnicos

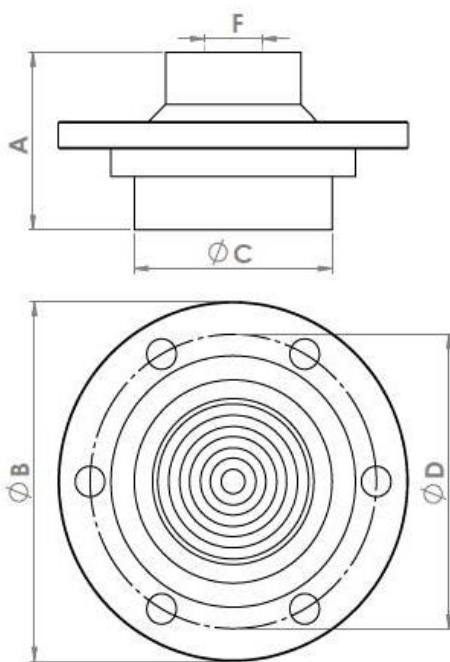

Orificios igualmente espaciados
como se muestra en la imagen

Tabla de referencias

A	Altura de sello
B	Diámetro de brida
C	Conexión a proceso
D	Diámetro de barrenos ó círculo de barrenos
F	Conexión a instrumento

A	B	C	D
1.550"	3.360"	1.890"	2.750"

Acot: plg

