

Sello Químico Para Pulpa De Papel

Serie S66

Descripción

- Sello químico diseñado para ser aceptado en industrias papeleras y/o aplicaciones de papel.
- Diafragma soldado al cuerpo y reforzado con un anillo del mismo material para cubrir el diafragma del roce de la pulpa de papel y evitar el desgaste.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT.
- Cuenta con un sockolet que facilita la instalación y mantenimiento.

- Soporta una temperatura de -100°C hasta 400°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 300 psig.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



¿Cómo Ordenar?

Modelo:

Configuración

S66 Sello químico para pulpa de papel

Material de fabricación

H	Hastelloy C276
X	SS316
XL	SS316L
U	Tantalum
?	Otro


Conexión

2	1/4" NPT
4	1/2" NPT


* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno

1	Glicerina (-2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
9	Aceite silicón DC704 (0 a 330°C)
11	SYLTHERM 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTHERM XLT (-100 a 260°C)



Detalles técnicos

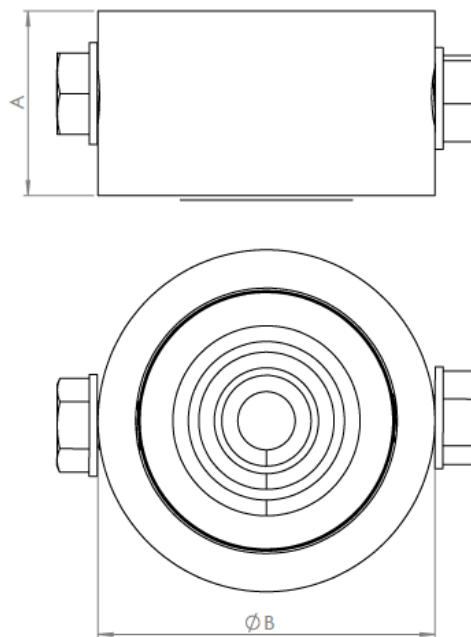

Referencia

- A Altura del sello
- B Diámetro del sello

Tabla de referencias

	A	B
S66	1.135"	1.125"

Acot: Plg