

Sello Químico Para Pulpa De Papel

Serie S85

Descripción

- Sello químico con taza soldable diseñado para ser aceptado en tuberías derivadas.
- Con taza tipo en Línea (soportada en la tubería).
- Gracias a su diseño facilita su limpieza al retirar la sujeción superior del sello químico.
- Diafragma soldado en la parte inferior.

- Soporta una temperatura de -60°C hasta 350°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 300 psig.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



¿Cómo ordenar?

Modelo: S85

Serie
S85 Estándar

X Cuerpo
XL Diafragma

4 Instrumento*

2 Liq. De relleno

Tubería

Material de fabricación

D	Hastelloy® B
E	Alloy 20
H	Alloy C276
M	Monel® 400
U	Tantalum *
W	Nickel® 200
X	SS316
XL	SS316L
Y	SS304
YL	SS304L
?	Otro

Conexión a instrumento**

2	1/4" NPT
3	1/2" NPT

** Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.



Líquido de relleno

1	Glicerina (2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
7	Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8	Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9	Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10	Aceite mineral (-15 a 120°C)
11	SYLTHERM™ 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTHERM™ XLT (-100 a 260°C)

Tamaño de tubería
Colocar el tamaño de tubería en pulgadas

Detalles Técnicos

Para tubería de 4" o mas.

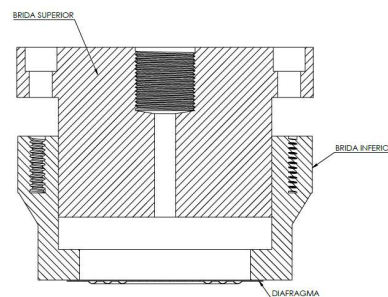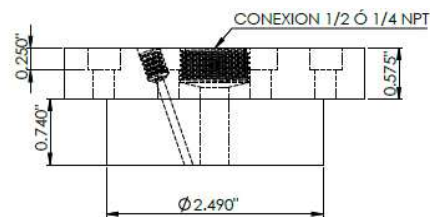

- A Altura del sello
B Altura conexión a instrumento
C Diametro de taza
D Taza soldable
E Contratuercia a taza
F Sellos químico

Tabla de dimensiones

Conexión	A	B	C
Roscada	1.710"	0.6"	2.240"
Soldada	2.510"	0.575"	2.240"

