

Columnas de enfriamiento

Serie C1 y C2

Descripción

- Las columnas de enfriamiento son diseñados como reductores de temperatura.
- Los espacios entre aletas permiten el paso de aire que refrigera el fluido.
- Nuestros modelos permiten tener un alcance según las necesidades de los procesos.
- Conexiones 1/4" y 1/2" NPT como estándar.

- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1.
- Disponible en acero inoxidable y acero al carbón como estándar.
- Modelos C1 con resistencia de 3000 psi a temperatura ambiente y capacidad de enfriamiento de hasta 40%.
- Modelos C2 con resistencia de 6000 psi a temperatura ambiente y capacidad de enfriamiento de hasta 50%.



¿Cómo Ordenar?

Modelo:

C1 Serie	X Cuerpo	2 *Instrumento	2M *Proceso
--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------

Configuración

C1	Longitud de 4"
C2	Longitud de 6"

Material de fabricación


A	Acero al carbón
X	SS316
Y	SS304
?	Otro

****Conexión**


1	1/8" NPT
2	1/4" NPT
3	3/8" NPT
4	1/2" NPT
5	3/4" NPT
6	1" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.


** Conexiones hembra disponibles hasta 1/2"

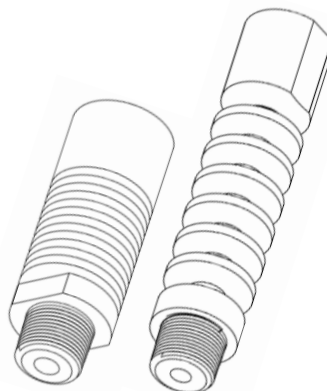

•Modelo C1



•Modelo C2

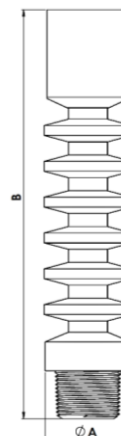

Tablas de dimensiones

Configuración	A	B
C1	1.100"	4.000"
C2	1.250"	6.000"

Acot: Plg



Opcionales.

- Manómetros Serie 321, 322, 211 y 212. Rangos disponibles en: <https://industrialseter.com.mx/>
- Sellos Roscados, Tri Clover-Clamp®, mini sellos, bridados, tipo flush, sanitarios (SMS, DIN) Rangos disponibles en: <https://industrialseter.net/sellos-quimicos>
- Damper Amortiguador de pulsación tipo tornillo y pistón.
- Transmisores de presión
- CC-MTR Certificado de calidad con copia del certificado de materiales.
- Sifón reductor de temperatura rectos, al centro, 90° y tipo U.
- TGX Tag en acero inoxidable de acuerdo a sus requerimientos.