

Válvula de Purga

Serie VP


Descripción

- La válvula de purga o muestreo es de gran utilidad en la toma de muestras de calderas o equipos de laboratorio .
- Permite obtener una muestra del fluido sencilla y sin detener el proceso.
- Volantes fabricados en Aluminio como estándar o en opciones de Celeron.

- Soporta una temperatura de -10°C hasta 210°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 600 psig.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



Especificaciones

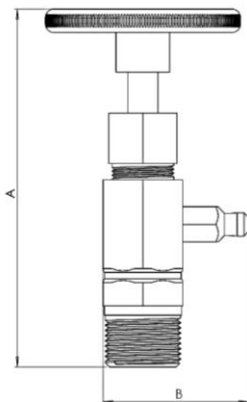

Medida nominal	A	B
*1/2"	3.950"	1.575"

* Como estándar

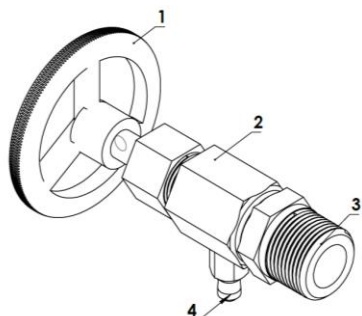


Tabla de Referencia

- | | |
|---|------------|
| 1 | Volante |
| 2 | Cuerpo |
| 3 | Conexiones |
| 4 | Purgador |

¿Cómo Ordenar?

Modelo:

VP
Serie

Z
Cuerpo

4
Conexión

C
Volante

Configuración

VP Válvula de purga

Material de fabricación

- | | |
|---|-------|
| X | SS316 |
| Y | SS304 |
| Z | Brass |
| ? | Otro |

Conexión

- | | |
|---|----------|
| 4 | 1/2" NPT |
| 5 | 3/4" NPT |
| 6 | 1" NPT |

Material de volante

- | | |
|---|---------|
| C | Celeron |
|---|---------|

Industrialseter.com.mx

