

Manómetro de cápsula

Serie 400


Modelo 411 & 412

Elemento: Bronce
Conexión: Bronce
Caja: Lamina pintado negro

Descripción

- Manómetro de baja presión con caratula engargolada y conexión en aleacion en bronce.
- Utilizado para medios gaseosos, secos y aplicaciones en vacio.
- Conexión 1/4" NPT inferior y posterior.
- Diámetro nominal de 63 mm.

- Cumplen con la norma EN 837-3 para manómetros tipo cápsula.
- Escala oz/in² como estándar.

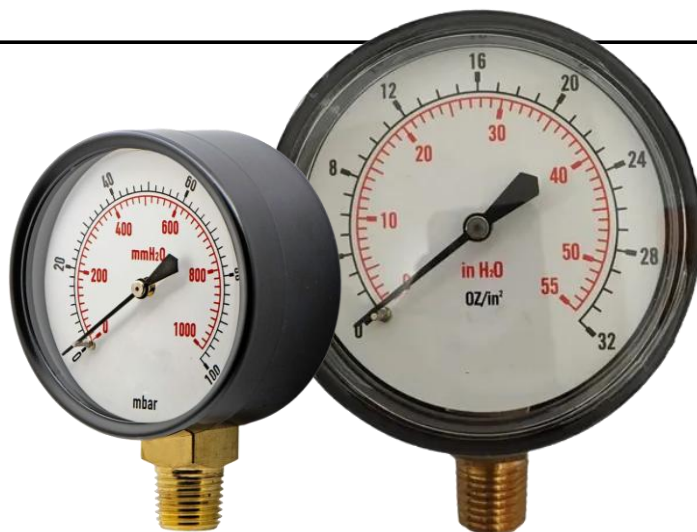

Especificaciones

Información

Normativa

EN 837-3

Diámetro nominal (DN) Ø 63 mm (2 1/2")

Mirilla Acrílico transparente

Caja Acero Inoxidable (SS 304)

Carátula Aluminio fondo blanco

Puntero Aluminio esmaltado negro

Conexión DN 63 mm 1/4" NPT en Bronce Inf. o Post.

Elemento sensible

Tipo de elemento Cápsula

Material Aleación de Bronce

Clase de exactitud




DN 63 (2.5") ±1.5% de la escala total

Temperatura de operación -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)






Detalles técnicos

Inferior



Mod.	DN	Conexión a proceso	A	B	C	Clase de exactitud
41163	63	Inferior 1/4" NPT	63	40	48	±1.5% de la escala total

Posterior



Unidades: mm

Mod.	DN	Conexión a proceso	A	B	C	Clase de exactitud
41263	63	Posterior 1/4" NPT	63	36.5	55.5	±1.5% de la escala total

Tabla de rangos.

Unidades: mm

MANÓMETRO	oz/in ²	Código
	0 a 20	20
	0 a 30	30
	0 a 40	40
	0 a 60	60
	0 a 100	100

¿Cómo Ordenar?

